ANSCHLAGPUNKTE.

Kurzkatalog Version 2 | Deutsch

WILLKOMMEN IN DER WELT VON RUD.

MEHR ALS PRODUKTE: IHR PARTNER FÜR LÖSUNGEN.

Vom Formenbau über die Automobilindustrie bis zum Offshore-Bereich: RUD Produkte stehen für Innovation, Qualität, Ergonomie und Sicherheit. Als dynamisches, weltweit agierendes Unternehmen entwickeln wir Kettensysteme und Bauteile für vielfältige Einsatzgebiete. Und das schon seit 145 Jahren. Hinzu kommen 40 Jahre Erfahrung in der Hebetechnik und Ladungssicherung – mit 700 verschiedenen Anschlagpunktevarianten für höchste Anforderungen.

Doch bei RUD erhalten Sie viel mehr als Produkte. Unser Anspruch ist es, Ihnen immer eine passgenaue Lösung anzubieten, die Ihre spezifische Anforderung erfüllt. Zusätzlich unterstützen wir Sie mit durchdachten Beratungs- und Dienstleistungen dabei, Ihre Projekte erfolgreich zu machen.

Willkommen bei RUD.

UNSER ANSPRUCH: HÖCHSTE QUALITÄT, BESTE KUNDENORIENTIERUNG.

Innovation, Perfektion und der Antrieb, Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen: Das ist die Leidenschaft von RUD. Als technologische Ideenschmiede setzen wir mit unseren Anschlag- und Zurrmitteln immer wieder Maßstäbe bei Ladungssicherungs- und Hebetechnologien.

Unsere Kettenproduktionsstätten gehören zu den modernsten ihrer Art. Hier arbeiten hoch qualifizierte Spezialisten, die sich nie mit dem Gegebenen zufriedengeben. Denn unser Denken ist auf die Erfüllung von Kundenbedürfnissen und maximalen Nutzen für den Anwender ausgerichtet. Die langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden, ihre Zufriedenheit und ihr Vertrauen stehen für uns im Mittelpunkt.

RUD. MADE IN GERMANY.

Alle RUD Produkte rund um das Heben und Bewegen von Lasten haben etwas Wichtiges gemeinsam: Sie werden von uns in Deutschland entwickelt und gefertigt. In R&D-Allianzen mit Forschungsinstituten, Hochschulen, Lieferanten und Kunden. Mit viel Know-how, hoher Kreativität und modernster Technik. So entstehen Produkte und Lösungen in herausragender Materialqualität, hoher Robustheit und vorbildlicher Ergonomie. Kurz: Qualität made in Germany – made by RUD.

Made in Germany

IN DER WELT ZU HAUSE.

Nicht nur unsere Produkte, auch die Lösungs- und Beratungskompetenz von RUD stehen Ihnen auf der ganzen Welt zur Verfügung. Dafür sorgen eine Vielzahl an Tochterunternehmen, Beteiligungsgesellschaften und RUD Fachhandelspartnern. Zufriedene Anwender von RUD Hebe- und Zurrlösungen gibt es zudem in nahezu allen industriellen Branchen.

TRADITION TRIFFT ZUKUNFT.

Immer wieder ist RUD Vorreiter bei wichtigen Entwicklungen. Vieles, was heute Standard beim Heben und Zurren ist, entsprang der Ideenschmiede von RUD. So erhielt RUD 1953 als erster Kettenhersteller den Prüfstempel H1 für hochfeste Ketten, 1972 dann als erster die Zulassung für Güteklasse 8 (H1–8) und 2007 für Rundstahlketten der höchsten Güteklasse 12 (D1–12) (ICE). Für eine Vereinfachung der Prüfprozesse statten wir viele Produkte seit Langem serienmäßig mit RFID-Transpondern aus und bieten ein komplettes Hard- und Software-System zur effizienten Prüfverwaltung an. Der jüngste Meilenstein: 2019 hat RUD den ersten Anschlagpunkt präsentiert, der „mitdenkt“ und so gefährliche Querbelastungen vermeiden kann. Und wir haben noch viel vor. Begleiten Sie uns in die Zukunft.

AUSGEZEICHNETE LEISTUNG.

Zahlreiche Auszeichnungen belegen: Die Innovationskraft und die Leistungsstärke von RUD sind herausragend – in der Branche und darüber hinaus.

EFFIZIENZ BEIM HEBEN UND BEWEGEN? REDEN WIR DARÜBER.

Produktionsleitung, Maschinenbau:

„LASTEN ZU BEWEGEN MUSS NICHT NUR SICHER, SONDERN AUCH KOSTENEFFIZIENT SEIN.“

„Wenn man jeden Tag schwere und hochwertige Lasten bewegt, ist hohe Kosteneffizienz genauso wichtig wie Sicherheit. Darum brauchen wir Produkte, die qualitativ über jeden Zweifel erhaben sind und unsere hohen Anforderungen perfekt erfüllen. Lange Lebensdauer durch moderne Materialien und hochwertige Verarbeitung ist dabei ein sehr wichtiges Effizienz-Kriterium. Doch auch auf Anwenderfreundlichkeit legen wir viel Wert. Gleichzeitig brauchen wir einen Partner, der uns bei ganz speziellen Projekten berät und eine maßgeschneiderte Hebe-Lösung anbieten kann. Denn manchmal ist eben nur eine individuelle Lösung unterm Strich sicher und dabei kosteneffizient.“

Technische Beratung, RUD Gruppe:

„FÜR UNS STEHT DER KUNDENVORTEIL IMMER IM VORDERGRUND. UND DER IST NIE EINDIMENSIONAL.“

„Bei RUD haben wir einen klaren Fokus: Wir möchten die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich erfüllen. Sowohl bei ‚Standardprodukten‘ als auch bei Speziallösungen. Unsere modernen Materialtechnologien wie ICE 120 und VIP 100 haben in vielen Branchen Standards gesetzt. Das macht unsere Produkte nicht nur extrem zuverlässig und verschleißarm, sie sind durch gute Ideen und klare Gewichtsvorteile auch in der Ergonomie vorbildlich. Das Besondere: Bei sehr speziellen Hebe- oder Transport-Herausforderungen stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite – und zwar ganz wörtlich. Unsere Experten hören gut zu, beraten ausführlich und entwickeln anschließend eine ganz konkrete Lösung, die perfekt zur jeweiligen Aufgabe passt. Ob es dabei um eine neue Hebe-Anwendung geht oder um den Transport ganz spezieller Lasten.“

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
DIE PRODUKT-LÖSUNGEN
VON RUD.

ICE-BOLT: DIE UNERREICHTE SCHRAUBENKLASSE BEI ANSCHLAGPUNKTEN.

VON DER KETTE ZUR SCHRAUBE.

Wenn es um Werkstoffe für Anschlagmittel oder Anschlagpunkte geht, ist RUD seiner Zeit seit Langem immer einen Schritt voraus. So haben die Spezialisten von RUD vor einigen Jahren die bekannte ICE-Kette entwickelt. Durch die „Innovative Chain Evolution“ kann eine ICE-Anschlag- oder -Zurrkette heute eine Güteklasse-8-Kette der nächstgrößeren Nenndicke ersetzen. Der Vorteil: Das Eigengewicht der pinkfarbenen Kette ist um mehr als 30 Prozent geringer, die Arbeitsergonomie spürbar höher.

HOHE SICHERHEIT AUCH BEI TIEFTEMPERATUR UND GRÖSSTER HITZE.

Doch nicht nur Ketten, auch die Befestigungsschrauben moderner schraubbarer Anschlagpunkte leisten Schwerstarbeit. Jeden Tag müssen sie den höchsten Belastungen standhalten. Und das nicht nur in einer, sondern in allen erdenklichen Richtungen. Diese extremen Biege- und Scherkräfte müssen statisch und dynamisch sicher übernommen werden. Das gilt bei arktischen Tieftemperaturen genauso wie bei größter Hitze.

DIE ICE-BOLT: HÖHERE TRAGFÄHIGKEITEN BEI GERINGEREN SCHRAUBEN-DURCHMESSERN.

Nach intensiver Entwicklungsarbeit ist es den RUD Ingenieuren gelungen, den innovativen ICE-Werkstoff auf die Befestigungsschrauben der RUD Anschlagpunkte zu übertragen: Die ICE-BOLT war geboren. Schließlich ist der patentierte Feinkornstahl der ICE-Ketten geradezu prädestiniert dafür, die hohen Sicherheitsanforderungen in der Anschlagtechnik zu erfüllen. Zum Beispiel ließen sich die Bruchkräfte von M8–M16 um 88 % im Vergleich zu 8.8-Schrauben und um 44 % im Vergleich zu 10.9-Schrauben steigern. Dadurch kann statt einer M30-8.8-Schraube eine M24-ICE-BOLT verwendet werden. Und das bei mindestens gleicher, meist aber höherer Bruchkraft. In puncto Biegefestigkeit schlägt die ICE-BOLT mühelos die Güteklassen 10.9 und 12.9 und nähert sich sogar den Werten von 8.8-Schrauben.

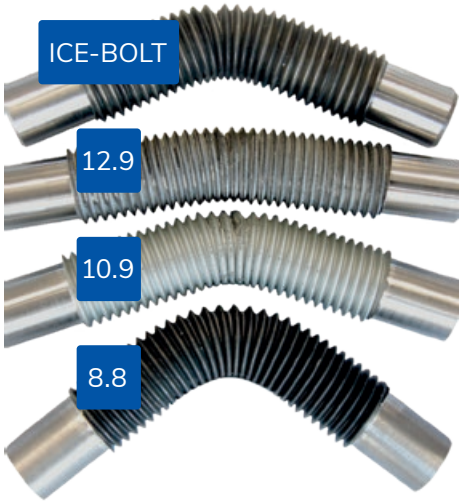

Das Gewinde der ICE-BOLT bewährt sich im Prisma-Biegeversuch. Der Test zeigt: Belastungen werden von der ICE-BOLT statisch und dynamisch sicher gemeistert.

SICHERHEIT TRIFFT WIRTSCHAFTLICHKEIT: DIE ENTSCHEIDENDEN VORTEILE DER ICE-BOLT:

- Höhere Tragfähigkeiten bzw. dünnere Schraubendurchmesser.
- Unerreicht hohe Sicherheitsfaktoren.
- Unvergleichliche Tieftemperaturbeständigkeit bis –60 °C.
- Maximale Festigkeit bei besonders hoher Zähigkeit.
- Besonders hohe Biegebeständigkeit am kritischen Übergang von Lastaufnahme und Last.
- Geringerer Verschleiß.

Kurz: RUD Anschlagpunkte mit ICE-Schrauben stehen für höchste Sicherheit – und das bei Güteklasse 12.

ERHÖHUNG DER BRUCHKRAFT DURCH ICE-BOLT (ICE-SCHRAUBE).

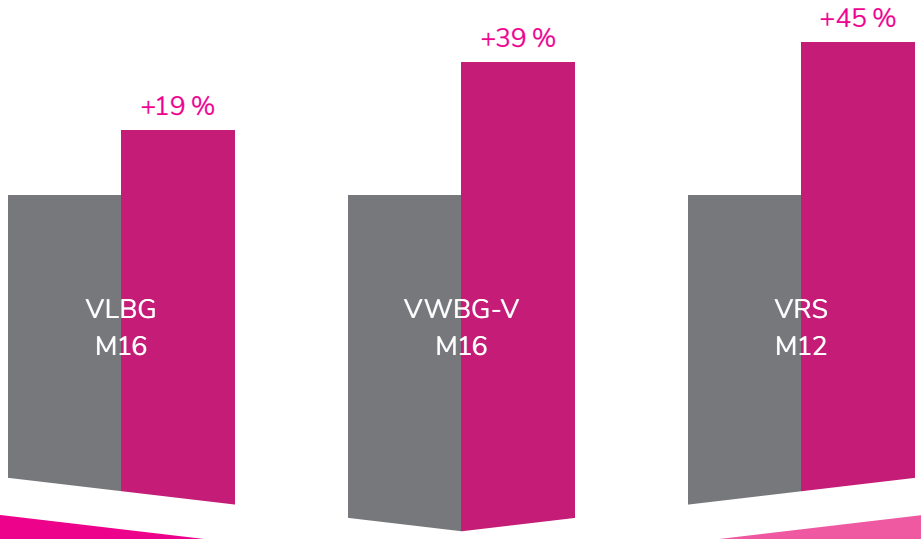

EINFACHE PRODUKTPRÜFUNG MIT RFID-TECHNOLOGIE.

DAS RUD BLUE-ID SYSTEM: IDENTIFIZIEREN. ÜBERTRAGEN. VERWALTEN.

Von RFID-Transpondern über ein Lesegerät bis zur Dokumentations- und Verwaltungs-Software: Mit dem RUD BLUE-ID SYSTEM bieten wir Ihnen eine komfortable Gesamtlösung zur Prüfung Ihrer Betriebsmittel. Das entlastet Sie im Alltag spürbar und spart Kosten.

Die drahtlose und sichere Übertragung via RFID-Transponder macht die Produktidentifikation so bequem wie nie. Und mit unseren Lesegeräten und der Softwarelösung werden auch Dokumentation und Verwaltung denkbar leicht. So lassen sich mit einem einzigen Klick alle mit RFID-Tags versehenen RUD Bauteile berührungslos und fehlerfrei erkennen und zur Weiterverarbeitung der Prüfdaten direkt an die Software oder App übermitteln. Bequemer und sicherer geht es nicht. Ihr gesamter Prüfprozess wird einfacher, schneller und zuverlässiger. So gewinnen Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft.

DAS RUD BLUE-ID SYSTEM.

- Weniger Inspektionskosten, Zeit- und Personalaufwand.
- Mehr Prozess- und Rechtssicherheit (Vermeidung von Fehlern).
- Werksseitig vorbelegte Produktinformationen einfach, berührungslos und schnell vor Ort auslesbar.
- Eindeutige Kennzeichnung und Identifizierung der Produkte mit RFID-Technologie.
- Offline-Prüfung ohne Internetzugang möglich.
- Einfachste Dokumentation und Verwaltung von Prüfdaten mit der cloudbasierten Softwarelösung AYE-D.NET.

Serienmäßig in definierten RUD Produkten verbaut.
Nachrüstbar für viele andere Produkte.

RUD RFID
CONNECT IT

Wenn Sie dieses Zeichen neben der Abbildung eines RUD Produkts sehen, wissen Sie: Hier ist ein RFID-Transponder verbaut.

DIE HARDWARE.
FLEXIBEL, ANPASSBAR, WIDERSTANDSFÄHIG.

RFID-Transponder sind in definierten RUD Produkten bereits serienmäßig integriert. Darüber hinaus bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Bauteile sicher und dauerhaft mit einem unserer Transponder nachzurüsten. Jeder von ihnen ist extrem widerstandsfähig und hält auch härtesten Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen oder chemisch aggressiven Substanzen stand.

Der RUD ID-POINT®.
Der Einpressbare.

Der RUD ID-STICKER.
Der Aufklebbare.

Der RUD ID-TAG®.
Der Einhängbare.

Der RUD ID-USB-READER.

Der RUD ID-LINK®.
Der Einbiegbare.

DIE SOFTWARE. LEISTUNGSSTARK, MODULAR, EINFACH IN DER ANWENDUNG.

Als Kombination von Prüf-, Verwaltungs- und Dokumentationssoftware eröffnet Ihnen AYE-D.NET zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Prüfverwaltung und in den Folgeprozessen. Das cloudbasierte Softwaretool bieten wir Ihnen zusammen mit unserem Partner Syfit als SaaS-Lösung an. Alternativ können Sie die Prüfdokumentation mit bestehenden Datenbanken und Standardprogrammen wie Office-Anwendungen, SAP usw. organisieren.

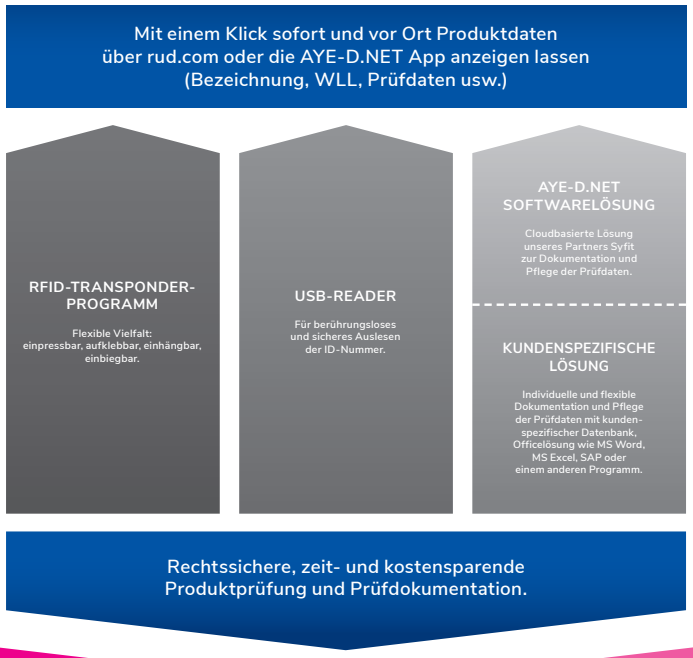

SCHRAUBBARE ANSCHLAGPUNKTE.

ÜBERSICHT ANSCHLAGPUNKTE SCHRAUBBAR.

S. 14		**ACP-TURNADO** 0,7 t–8 t
S. 15		**ACP-TURNADO** 12,5 t–16 t
S. 16		**VLBG-PLUS** 0,63 t – 20 t
S. 17		**PP-S / -B / -VIP** 0,63 t – 8 t
S. 18		**VWBG-V / VWBG** 0,3 t – 5 t / 6 t – 50 t
S. 19		**TXP-TEXOLUTION-POINT** 1,3 t – 3 t
S. 20		**VRS-STARPOINT** 0,1 t – 20 t
S. 21		**VRM-STARPOINT** 0,1 t – 4,5 t
S. 22		**RS / RM** 0,1 t – 8 t
S. 23		**VWBM** 0,6 t – 1,8 t
S. 24		**WBPG** 85 t – 250 t
S. 25		**VABH-B / VCGH-G** 1,5 t – 6,7 t / 10 t, 16 t – 20 t
S. 26		**B-ABA** 1,6 t – 31,5 t
S. 27		**RBG / VRBG / VRBG-FIX** 3 t – 100 t
S. 29		**T-FRB / B-FRB**
S. 30		**INOX-STAR** 0,5 t – 2,5 t
S. 31		**PSA INOX-STAR /** **PSA VRS-STARPOINT** 1 – 2 Personen

	Ideal zum Drehen und Wenden	Kugelgelagert	Sicherheitsfaktor 4:1	Sicherheitsfaktor 5:1	100% elektromagnetisch rissgeprüft	Allseitig belastbar bzw. Eindrehen in Lastrichtung	Haltefeder	Drehbereich	Schwenkbereich/Einhängeglied	Metrisches Gewinde	Metrisches Feingewinde	UNC-Zollgewinde	8UN-Zollgewinde	UNF-Zollgewinde	BSW – British Standard Whitworth	G – Rohrzoll (nach ISO 228)	Variable Gewindelängen	Einsatztemperaturbereich **ohne** Tragf.-Reduzierung	Max. Einsatztemperatur **mit** Tragf.-Reduzierung	Mit ICE-BOLT ausgerüstet	RUD BLUE-ID SYSTEM	DGUV-Abnahme	Zertifiziert nach DNVGL-Richtlinie	Sicherheitsstandard für Hebezubehör
			■	■	■			■	■	■							■	■	■	■	■			■
			■	■	■			■	■	■							■	■	■	■	■			■
			■		■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■		
	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■		
	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■		■			■	■	■	■	■			
			■		■	■		■		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		
			■		■	■		■		■								■	■		■			
			■		■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			
	■	■	■		■	■		■	■	■								■	■		■			
	■	■	■		■	■		■	■	■								■	■		■			
			■		■					■								■	■	■	■			
			■		■	■				■								■	■	■	■	■		
	■		■		■	■			■	■							■	■	■		■			
			■		■	■		■		■								■			■			
			■		■	■		■		■							■	■				■		

ACP-TURNADO

Automatic-Center-Point.

4:1 | lbs 5:1 | 360° | 180° | M | UNC | ASME B30.26 | BLUE-ID | 350°C max. | -40° 100°C | VARIO

RUD RFID CONNECT IT

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,7 t–8 t.
- Höhere Tragfähigkeiten als vergleichbare Baugrößen.
- Einzigartige RUD Federmechanik.
- Kein Stehenbleiben des Bügels.
- Keine gefährlichen Querbelastungen.
- Kein Verklanken.
- Bis Größe M24 inklusive RUD ICE-BOLT.
- 180° schwenkbar.
- 360° drehbar.

Einzigartige RUD Federmechanik.

Drehgelenk in Bügelachse.

Kein Verklanken durch innovatives Bügeldesign.

RUD ICE-BOLT Schraube mit Kombikopf bis M24.

Patentierte Verschleißmarkierung.

RFID Connected (serienmäßig).

RUD RFID CONNECT IT

Für mehr Informationen:
acp-turnado.com

✓ Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-HM 36“.

ACP-TURNADO

Automatic-Center-Point.

RUD RFID CONNECT IT

NEU! M36 + M42 1 1/2" + 1 3/4"

PRODUKTMERKMALE

- Tragfähigkeitsspektrum 12,5 t – 16 t.
- Keine gefährlichen Querbelastungen – kein Worst Case.
- Kein Stehenbleiben des Bügels.
- Innovative innenliegende Federmechanik – optimal geschützt.
- Abweisscheibe mit Winkelmarkierung, WLL-Angabe in „t“ und „lbs“, Sicherheitsfaktoren und Anzugsmoment. Erfüllt die Anforderungen der amerikanischen Norm ASME B30.26.
- Kombikopfschraube mit Innen- und Außensechskant für optimiertes Handling.
- Drehgelenk in Bügelachse.
- Freifläche für individuelle Kennzeichnung/Stempelung.
- Verschleißlinsen zur Prüfung der Ablegereife.
- Integrierter RFID-Transponder für vereinfachte Prüfung.

Innovative innenliegende Federmechanik.

Drehgelenk in Bügelachse.



Abweisscheibe mit Winkelmarkierung.

Kombikopfschraube mit Innen- und Außensechskant M36, M42, 1 1/2" und 1 3/4".

Patentierte Verschleißmarkierung.

RFID Connected (serienmäßig).

RUD RFID CONNECT IT

Für mehr Informationen:
acp-turnado.com

COMING SOON:
M48–M100
2"–4"

VLBG-PLUS

VIP-Lastbock-Gewinde-PLUS.

RUD RFID CONNECT IT

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,63 t – 20 t.
- Unverlierbare, jedoch austauschbare ICE-BOLT bis Größe M24 aus Patentstahl mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT. Unbedenklicher Tieftemperatureinsatz; höhere Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß.
- Klemmfeder wirkt geräuschdämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- DNVGL-Zertifizierung ab Größe M30.

RUD ICE-BOLT Schraube mit Kombikopf.

360° drehbar, 180° schwenkbar.

Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit.

Klemmfeder.

Exzentrische Krafteinleitung.

✓ Geprüft und zertifiziert durch die DGUV.

Prüfgrundsatz: GS-HM-36:2021_09
Bescheinigungs-Nr.: HM220053

- In Kraftrichtung einstellbarer Bügel.
- Breites Gewindespektrum.

PP-S / PP-B / PP-VIP

PowerPoint®-Star / -Ösenanschluss / -VIP-Kettenanschluss.

RUD RFID CONNECT IT

PP-S

PP-B

PP-VIP

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,63 t–8 t.
- PP-S: Universalanschluss mit Haken für Ringgehänge, Rundschlingen, Drahtseile, Hakengehänge.
- PP-B: Ösenanschluss für Hakengehänge.
- PP-VIP: Direkter Kettenanschluss.
- SO-PP-S, SO-PP-B, SO-PP-VIP: Variable Gewindelängen.
- 90° zur Einschraubrichtung unter Nenntragfähigkeit drehbar.
- Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelenkartige Beweglichkeit.
- PP-VIP, SO-PP-VIP: Universeller und verwechslungsfreier Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Kette, Haken und Öse.
- PP-S, SO-PP-S: Die Formgebung der Hakenspitze verhindert das Einhängen in kleine Öffnungen und die Belastung auf der Hakenspitze.
- PP-S: Robuste geschmiedete Sicherungsklappe.

Mit allen gängigen Anschlagmitteln kombinierbar – ohne zusätzliches Verbindungselement.

Doppeltes Kugellager – optimal für Dreh- und Wende-Vorgänge unter Last.

360° drehbar.



Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last.

90° zur Einschraubrichtung drehbar – geringe Verklankungsgefahr.

Erweiterter Schwenkbereich ~230°.

DGUV Test
OA 1951040
Sicherheit geprüft
tested safety
dguv.de/pruefzeichen

✓ Geprüft und zertifiziert durch die DGUV.

Prüfgrundsatz: GS-OA-15-04: 2015-12
Bescheinigungs-Nr.: OA 1951040

- 360° drehbar, 230° schwenkbar.
- Doppelt kugelgelagert für Kippen, Drehen und Wenden unter Last.
- Universeller, verwechslungsfreier VIP-Anschluss für Kette, Haken und Öse.

VWBG-V / VWBG

VIP-Wirbelbock-Gewinde-VARIO / VIP-Wirbelbock-Gewinde.

RUD RFID CONNECT IT

VWBG-V

VWBG

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,3 t–5 t / 6 t–50 t
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen. Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung.
- 90° zur Einschraubrichtung unter Nenntragfähigkeit drehbar.
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- VWBG-V: Nicht demontierbare Spezialschraube (keine Verwendung ungeeigneter Standardschrauben).
- VWBG-V: RUD Schrauben mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT.
- Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen.

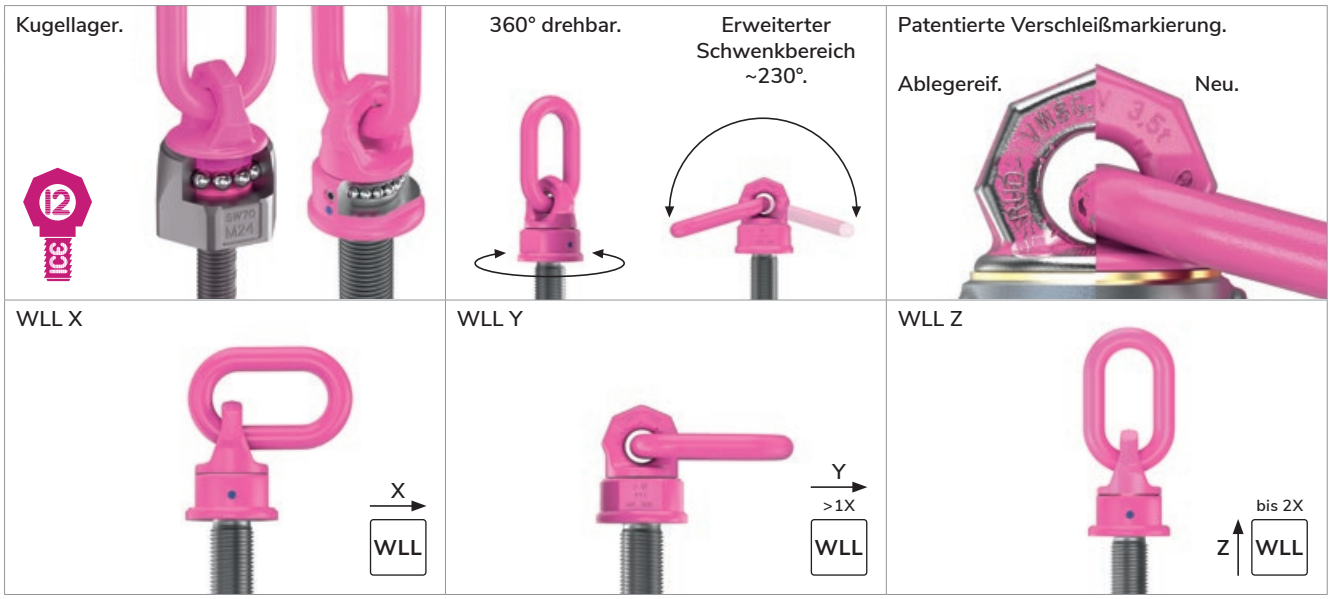

DGUV Test HM 220055 Sicherheit geprüft tested safety

✓ VWBG-V: Geprüft und zertifiziert durch die DGUV.

Prüfgrundsatz: GS-HM-36:2021-09
Bescheinigungs-Nr.: HM 220055

VWBG entspricht dem Prüfgrundsatz: GS-HM 36

- 360° drehbar, 230° schwenkbar.
- Kugellagerung für ruckfreies und reibungsarmes Drehen und Wenden.
- Optische Markierungen zur Feststellung von Belastungswinkel und Verschleiß.

TXP

TXP-Texolution-Point.

RUD RFID CONNECT IT

PRODUKTMERKMALE

- Tragfähigkeitsspektrum 1,3 t – 3 t.
- Zuverlässiger Schutz von Lastoberflächen.
- Einmalig: Sicherheit durch garantierte und geprüfte Tragfähigkeit (WLL) für das Gesamtsystem.
- Vermeidung von Unfällen und Beschädigungen durch riskante und ungeprüfte Eigenlösungen.
- Gewichtseinsparung durch textile High-Tech-Komponente.
- Flexibel im Einsatz: Zwei Längen und drei Größen.

Längen 0,5 m / 1,0 m.

Optimales Ösendesign – keine beeinträchtigende Verformung des Textils.

ICE-BOLT[1] Schraube.

Textilschlinge aus High-Tech-Material.

Integrierter RFID-Transponder.

RUD RFID CONNECT IT

Kugellagerung für sicheres Drehen und Wenden.



[1] Bei Sonderabmessungen auch abweichende Güte möglich.

- Schraube unverlierbar und austauschbar, Größen M16 / M20 / M24 – auch als UNC-, UNF- und Feingewinde erhältlich.
- ICE-BOLT[1]: maximale Festigkeit bei besonders hoher Zähigkeit.

VRS-STARPOINT

VARIO-Ringschraube.

4:1 · DGUV TEST · BLUE-ID · 360° · 350°C max. · M · MF · -40° 100°C · UNC · VARIO · 8-UN · G

RUD RFID CONNECT IT

VRS-F (mit Schlüssel)

VRS (ohne Schlüssel)

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,1 t–20 t.
- Nicht demontierbare ICE-BOLT aus Patentstahl (M8–M24) – dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben vermieden. Sonderschraube für unbedenklichen Tieftemperatureinsatz mit höherer Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß.
- Die Tragfähigkeitsangabe entspricht der Mindesttragfähigkeit in allen Belastungsrichtungen. Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung.
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Breites Gewindespektrum.

RUD ICE-BOLT.
Bis M24.

360° drehbar.

Einfaches Einstellen
in Lastrichtung.

Variable
Schraubenlänge.

WLL Y

WLL Z



Sternprofilschlüssel –

metrisch

UNC-Zollgewinde

DGUV Test
OA 1951039
Sicherheit geprüft
tested safety
dguv.de/pruefzeichen

✓ Geprüft und zertifiziert durch die DGUV.

Prüfgrundsatz: GS-OA-15-04: 2015-12
Bescheinigungs-Nr.: OA 1951039

- 360° drehbar.
- Vielfach höhere Tragfähigkeit als Ringschrauben nach DIN 580.
- Sternprofilschlüssel für einfache Montage und Demontage.

VRM-STARPOINT

VARIO-Ringmutter.

RUD RFID
CONNECT IT

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,1 t–4,5 t.
- Die Tragfähigkeitsangabe entspricht der Mindesttragfähigkeit in allen Belastungsrichtungen. Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung.
- Lieferbar als metrisches Regelgewinde M6–M30 (DIN EN 13).
- 360° drehbar.

360° drehbar.

Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit.

WLL Y

WLL Z

RS / RM

Ringschraube / Ringmutter.

4:1 M MF UNC 8-UN UNF BSW
BLUE-ID 400°C max. -40° 100°C VARIO G
(1)

RUD RFID CONNECT IT

RS (1)

RM

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,1 t–8 t.
- Deutlich höhere Tragfähigkeit (gegenüber DIN 580/582) bei senkrechter Belastung.
- Großes Gewindespektrum: M, MF, UNC, UNF, 8UN, BSW, G.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Schnelle und einfache Montage.

Höhere WLL gegenüber DIN 580/582.



Großes Gewinde-/Tragfähigkeitsspektrum.



Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit.

WLL Y

WLL Z

VWBM

Wirbelbock metrisch – mit Innengewinde.

RUD RFID CONNECT IT

PRODUKTMERKMALE

- Drehbarer Anschlagpunkt mit Innengewinde.
- 90° zur Einschraubrichtung unter Nenntragfähigkeit drehbar.
- Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen.
- Schnelle und einfache Montage.

VWBM

Innenliegendes Gewinde.

Deutliche Kennzeichnung der Mindest-tragfähigkeit.

Patentierte Verschleißmarkierung.

Ablegereif. Neu.

- 360° drehbar, 230° schwenkbar.
- Kugellagerung für ruckfreies und reibungsarmes Drehen und Wenden.
- Optische Markierungen zur Feststellung von Belastungswinkel und Verschleiß.

WBPG

Wirbelbock-Platte-Gewinde.

RUD RFID CONNECT IT

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 85 t–250 t.
- Einhängeglied bis 180° schwenkbar.
- Anschlagpunkt 360° drehbar.
- Lösbarer Einhängebügel in Schäkelform, zum Einhängen gängiger Anschlagmittel.
- Original RUD Schraube mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT für 85 t–250 t.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.
- Auch mit Slingschäkel als Einhängeglied möglich (WBPG-SL).

Bis 250 t Tragfähigkeit.

360° drehbar, 180° schwenkbar.

Lösbarer Einhängebügel in Schäkelform.

WBPG auf ebener Fläche.

WBPG an Flansch.

WBPG an Konus.

- Heavy-Duty-Ausführung.
- Tragfähigkeit bis 250 t.
- 360° drehbar.

VABH-B / VCGH-G

4:1 | M | -20° 100°C (2) | -40° 200°C (1) | 350°C max. | BLUE-ID

VIP-Anbauhaken schraubbar.

RUD RFID CONNECT IT

VABH-B (1)

VCGH-G (2)

PRODUKTMERKMALE

- Tragfähigkeitsspektrum 1,5 t – 20 t.
- Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement.
- ICE-BOLT aus Patentstahl. Höhere Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß.
- Patentierte Verschleißmarkierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Robuste geschmiedete Sicherungsklappe.

ICE-BOLT aus Patentstahl.

Mit allen gängigen Anschlagmitteln kombinierbar.

Patentierte Verschleiß-markierung. Ablegereif. Neu.

VABH-B

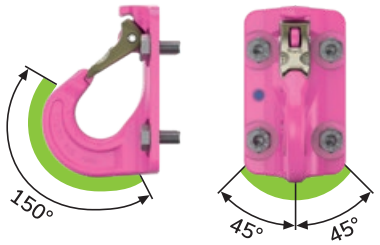

VCGH-G



✓ Entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-HM 36“.

- Als Anschlagpunkt an Traversen und Trägern.
- Für Seile und Rundschlingen.
- Für Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring.

B-ABA

Allseitig belastbarer Anschlagpunkt.

RUD RFID CONNECT IT

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 1,6 t – 31,5 t.
- Kein Klappern oder Ausschlagen selbst bei starken Vibrationen oder Erschütterungen, einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich.
- ICE-BOLT aus Patentstahl. Unbedenklicher Tieftemperatureinsatz; höhere Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß.
- Patentierte Verschleißmarkierungen innen und außen.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit.

Kein Klappern oder Ausschlagen.

ICE-BOLT aus Patentstahl.

Deutliche Kennzeichnung.

WLL X

WLL Y

WLL Z

DGUV Test HM 220054 Sicherheit geprüft tested safety

✓ Geprüft und zertifiziert durch die DGUV.

Prüfgrundsatz: GS-HM-36:2021-09
Bescheinigungs-Nr.: HM 220054

- Allseitig belastbar.
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch.
- Vergüteter Grundkörper, dadurch verschleißfester.

RBG / VRBG

Ringbock-Gewinde / VIP-Ringbock-Gewinde.

(1) (2)

RUD RFID CONNECT IT

RBG 3 t (1)

VRBG 16 t (2)

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 3 t – 16 t.
- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Belastung bis 90° in Ringebene möglich.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.

RBG 3 t
2 Schrauben.

Auch mit Vario-Länge.

VRBG 10 t / 16 t
4 Schrauben.

Patentierte Verschleißmarkierung.

Ablegereif. Neu.

VRBG
Geteilte Kraft-
einleitung.

Belastung bis 90°
in Ringebene
möglich.

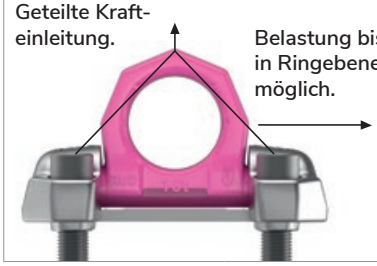

VRBG

180° schwenkbar



✓ Entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-HM 36“.

- Bauteilschonende Krafteinleitung über mehrere Punkte.
- Tragfähigkeit bis 16 t.

VRBG / VRBG-FIX

Ringbock-Gewinde / VIP-Ringbock-Gewinde FIX.

RUD RFID CONNECT IT

VRBG 31,5 t

VRBG-FIX 50 t / VRBG-FIX 100 t

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 31,5 t – 100 t.
- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Belastung bis 90° in Ringebene möglich.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.

VRBG-FIX 31,5 t
6 Schrauben.

VRBG-FIX 50 t
8 Schrauben.

VRBG-FIX 100 t
8 Schrauben.

VRBG
Geteilte Krafteinleitung.

Belastung bis 90° in Ringebene möglich.



VRBG
180° schwenkbar



Patentierte Verschleißmarkierung.

Ablegereif. Neu.

✓ Entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-HM 36“.

- Bauteilschonende Krafteinleitung über mehrere Punkte.
- Tragfähigkeit bis 100 t.

T-FRB / B-FRB

„FLARIBO“ / Flansch-Ringbock Kopfflansch / Flansch-Ringbock Fußflansch.

RUD RFID CONNECT IT

T-FRB

B-FRB

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Flexibilität! Optimal für die Verwendung bei verschiedenen Bohrbildern und Teilkreisdurchmessern von Befestigungsflanschen.
- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen.
- Patentierte Verschleißmarkierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen.
- Ausgestattet mit einer Axialgleitlagerscheibe für optimierte 90°-Belastung.

Hohe Flexibilität durch Langloch und Doppelbohrung.

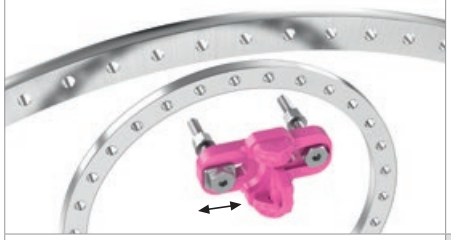

Langloch mit Zahnprofil.

Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last.

Axialgleitlagerscheibe für optimierte 90°-Belastung.

T-FRB

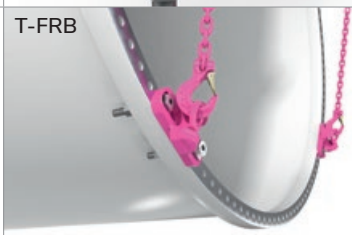

B-FRB

- Hohe Flexibilität.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Für optimierte 90°-Belastung.

INOX-STAR

Rostfreie Ringschraube.

RUD RFID CONNECT IT

PRODUKTMERKMALE

- Breites Tragfähigkeitsspektrum 0,5 t – 2,5 t.
- Nicht demontierbare Spezialschraube und Ringkörper aus Duplexstahl 1.4462.
- Lange Schrauben für Einsätze in Gewinde- und Durchgangsbohrungen.
- Schnelle und einfache Montage.
- Hohe Beständigkeit im Meerwasser und in Umgebung mit hoher Chlor-Ionen-Konzentration.
- Durch Penta-Form deutliche Unterscheidung zu herkömmlichen Hebeösen.
- 360° drehbar.
- Allseitig belastbar.

360° drehbar.

Penta-Form.



Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit.

PSA-INOX-STAR / PSA-STARPOINT VRS

Die Lebensretter.

PSA-INOX-STAR (1)

PSA-STARPOINT VRS (2)

PRODUKTMERKMALE

PSA-INOX-STAR:

- Tragfähigkeitsspektrum 1–2 Personen.
- Ringkörper und Schraube aus rostfreiem Edelstahl.
- Nicht demontierbare Spezialschraube.

PSA-STARPOINT VRS:

- Tragfähigkeitsspektrum 1–2 Personen.
- Nicht demontierbare Spezialschraube.

360° drehbar.

Angabe der Anzahl tragender Personen.

Nicht demontierbare Spezialschraube.

Penta-Form.

- ✓ Entsprechend EG-Richtlinie 89/686/EWG. Übertrifft die Forderungen der DIN EN 795. Kennzeichnung entspricht der DIN EN 365.
- ✓ Geprüft und zertifiziert durch den Fachbereich PSA der DGUV.
- ✓ DGUV-Abnahme für Befestigung in Stahl und mit Blindnietmutter.

- Ringkörper und Schraube bei PSA-INOX-STAR aus rostfreiem Edelstahl (1.4462).
- 360° drehbar.

SCHWEISSBARE ANSCHLAGPUNKTE.

ÜBERSICHT ANSCHLAGPUNKTE SCHWEISSBAR.

		Ideal zum Drehen und Wenden	Kugelgelagert	Sicherheitsfaktor 4:1	Sicherheitsfaktor 5:1	100% elektromagnetisch rissgeprüft	Allseitig belastbar	Haltefeder	Drehbereich	Schwenkbereich/Einhängeglied	Einsatztemperaturbereich **ohne** Tragf.-Reduzierung	Max. Einsatztemperatur **mit** Tragf.-Reduzierung	RUD BLUE-ID SYSTEM	DGUV-Abnahme	Zertifiziert nach DNVGL-Richtlinie	Sicherheitsstandard für Hebezubehör
S. 34	**VLBS / VLBS-U / VLBS-U-LT / VLBS-P** 1,5 t – 16 t			■		■	■	■		■	■	■		■	■	
S. 36	**VRBS-FIX** 4 t – 100 t			■		■	■	■		■	■	■		■		
S. 37	**VRBS** 4 t – 31,5 t			■		■	■			■	■	■				
S. 38	**VRBK-FIX** 4 t – 50 t			■		■	■	■		■	■	■		■		
S. 39	**W-ABA** 0,8 t – 31,5 t			■		■	■				■	■		■	■	
S. 40	**VABH-W / VCGH-S** 1,5 t – 20 t			■		■					■	■				
S. 41	**WPP-S / -B / -VIP** 0,63 t – 8 t	■	■	■		■	■		■	■	■	■				

VLBS / VLBS-U

VIP-Lastbock-schweißbar / VIP-Lastbock-schweißbar-unverlierbar.

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 1,5 t – 16 t.
- Funktionsoptimierte Form der Einhängeöse für bessere Abstützung bei Seitenbelastung und Schutz der Klemmfeder.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Belastung bis 90° in Ringebene möglich.
- Klemmfeder wirkt geräuschdämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Position.
- Distanznoppen am Anschweißklotz für den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung.
- Einhängebügel und Anschweißklotz bei VLBS-U durch Haltefeder unverlierbar.

Funktions-optimierte Form der Einhängeöse.	Klemmfeder.	Distanznoppen am Anschweißklotz.
180° belastbar in Klapprichtung. 	180° belastbar in Ringebene.	Deutliche Kennzeichnung der Mindest-tragfähigkeit.

DGUV Test
OA 1951043
Sicherheit geprüft
tested safety
dguv.de/pruefzeichen

✓ Geprüft und zertifiziert durch die DGUV.

Prüfgrundsatz: GS-OA-15-04: 2015-12
Bescheinigungs-Nr.: OA 1951043

VLBS-U-LT / VLBS-P

4:1 | 180° | -40° 200°C | 400°C max. | DGUV TEST | DNVGL TEST

VIP-Lastbock-schweißbar / VIP-Lastbock-schweißbar-unverlierbar.

VLBS-U-LT

VLBS-P

PRODUKTMERKMALE

- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- VLBS-U-LT: Nachweis der Tieftemperatur-Eignung bis –45° C über Kerbschlagzähigkeit.
- Einhängebügel in gewünschter Position einstellbar (VLBS-U-LT).
- Einhängebügel und Anschweißklotz bei VLBS-U-LT durch Haltefeder unverlierbar.
- VLBS-P zum Aufschweißen auf Rohre mit Rohrdurchmessern von 80 mm–220 mm.

VLBS-U-LT bis –45° C.

Klemmfeder.

Distanznoppen am Anschweißklotz.

180° belastbar in Klapprichtung.



180° belastbar in Ringebene.



VLBS-P

VRBS-FIX

VIP-Ringbock-schweißbar-FIX.

4:1 | 180° | -40° 200°C | 400°C max. | DGUV TEST

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 4 t – 100 t.
- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Belastung bis 90° in Ringebene möglich.
- Durch die Schweißnahtanordnung (HY umlaufend) können keine Spalt-Korrosionsansätze entstehen.
- Eingeschmiedete Markierungen zur einfachen Feststellung des Belastungswinkels.
- Patentierte Verschleißmarkierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Klemmfeder wirkt geräuschdämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung.

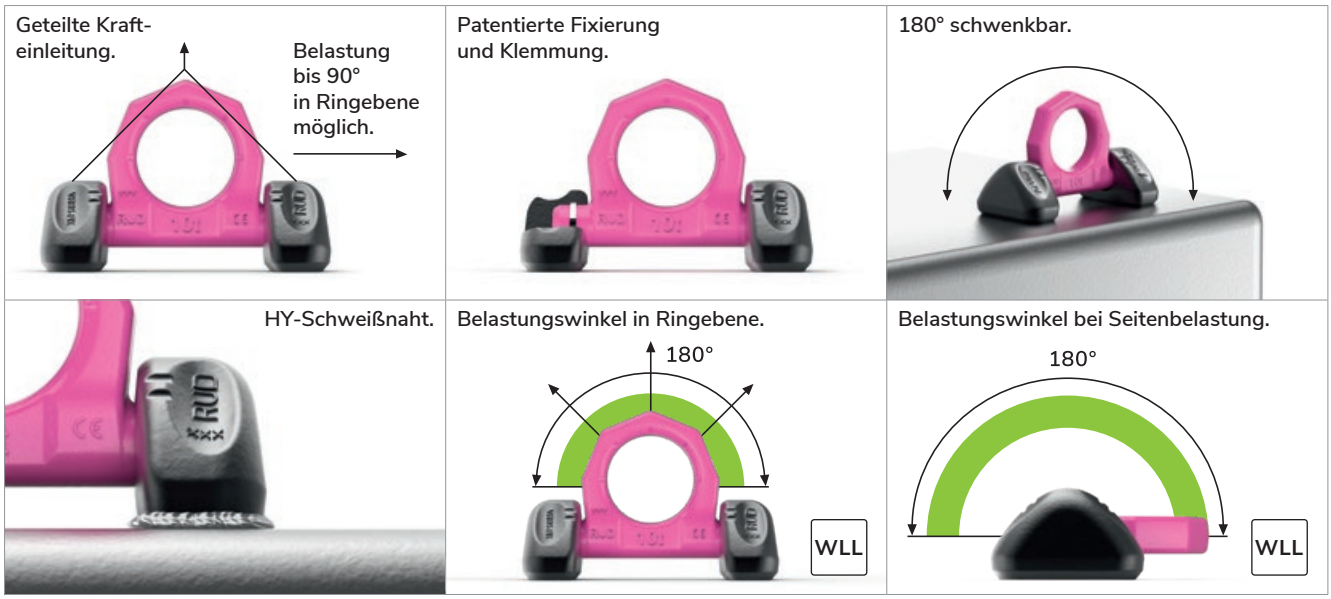

DGUV Test HM 220056 Sicherheit geprüft tested safety

✓ Geprüft und zertifiziert durch die DGUV.

Prüfgrundsatz: GS-HM-36:2021-09
Bescheinigungs-Nr.: HM 220056

- Kein aufwendiges Ausrichten der Anschweißklötze zur Ringlasche.
- Teile durch Radialklemmfeder fest verbunden.
- Kein Unterrosten: umlaufende HY-Schweißnaht.

VRBS

VIP-Ringbock-schweißbar.

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 4 t – 31,5 t.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Patentierte Verschleißmarkierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Distanznoppen am Anschweißklotz für den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung.
- Anschweißteil ist aus einem gut schweißbaren Werkstoff geschmiedet.

Geteilte Krafteinleitung.

Belastung bis 90° in Ringebene möglich.

180° schwenkbar.

Patentierte Verschleißmarkierung.

Belastungswinkel in Ringebene.



Belastungswinkel bei Seitenbelastung.

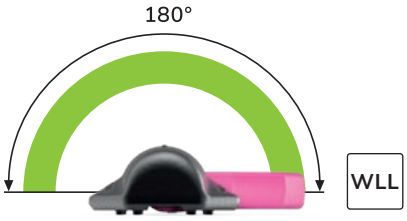

✓ Entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-HM 36“.

- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Belastung bis 90° in Ringebene möglich.

VRBK-FIX

VIP-Ringbock-Kante-FIX.

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 4 t – 50 t.
- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Einhängebügel bis 270° schwenkbar.
- Belastung bis 90° in Ringebene möglich.
- Durch die Schweißnahtanordnung (HY durchgehend) können keine Spalt-Korrosionsansätze entstehen.
- Patentierte Verschleißmarkierung zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Klemmfeder wirkt geräuschdämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung.

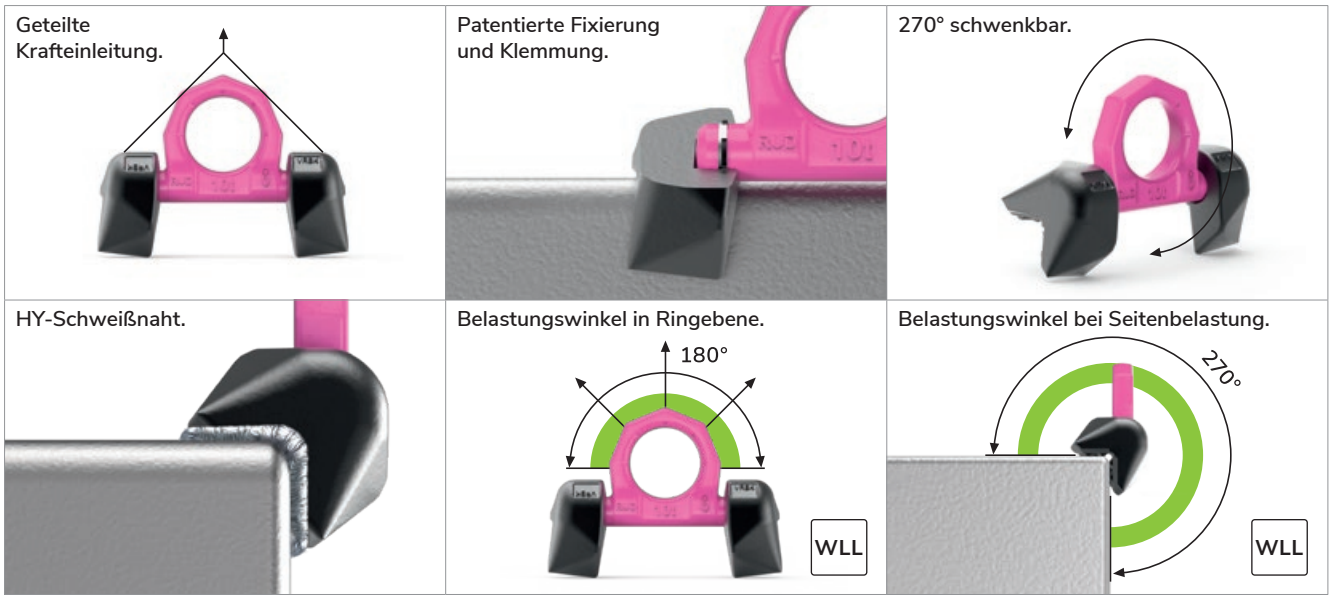

DGUV Test
OA 1951041
Sicherheit geprüft
tested safety
dguv.de/pruefzeichen

✓ Geprüft und zertifiziert durch die DGUV.

Prüfgrundsatz: GS-OA-15-04: 2015-12
Bescheinigungs-Nr.: OA 1951041

- Bis 270° schwenkbar.
- Vormontierte Einheit aus Einhängeöse und Anschweißklötzen.
- Kein Unterrosten: umlaufende HY-Schweißnaht.

W-ABA

4:1 | -40° 200°C | 400°C max. | DGUV TEST | DNVGL TEST

Allseitig belastbarer Anschlagpunkt.

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,8 t – 31,5 t.
- Aus einem Stück geschmiedet, kein Klappern oder Ausschlagen selbst bei starken Vibrationen oder Erschütterungen, einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich.
- Durch die Schweißnahtanordnung (umlaufende Kehlnaht) werden die Forderungen der DIN EN 1090 erfüllt, d.h. durch die geschlossene Naht können keine Spalt-Korrosionsansätze entstehen (damit für Konstruktionen im Freien einsetzbar).
- Patentierte Verschleißmarkierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.

Aus einem Stück geschmiedet.

Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit.

Umlaufende Kehlnaht.

Belastungswinkel in Ringebene.



>1X WLL

Belastungswinkel bei Seitenbelastung.



WLL

Patentierte Verschleißmarkierung.

Ablegereif. Neu.

DGUV Test
OA 1951042
Sicherheit geprüft
tested safety
dguv.de/pruefzeichen

✓ Geprüft und zertifiziert durch die DGUV.

Prüfgrundsatz: GS-OA-15-04
Bescheinigungs-Nr.: OA 1951042

- 4-fache Sicherheit gegen Bruch.
- Patentierte Verschleißmarkierungen innen und außen.
- Vergüteter Grundkörper, dadurch verschleißfester.

VABH-W / VCGH-S

VIP-Anschweißhaken.

4:1 | -40° 200°C (1) | -20° 200°C (2) | 400°C max.

VABH-W (1)

VCGH-S (2)

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 1,5 t – 20 t.
- Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement.
- Patentierte Verschleißmarkierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Robuste geschmiedete Sicherungsklappe.
- Oberfläche phosphatiert.
- VABH-W auch als Baggerhaken verwendbar.
- Einfache und schnelle Schweißmontage.

Robuste, geschmiedete Hakenklappe.

Mit allen gängigen Anschlagmitteln kombinierbar.

Patentierte Verschleiß-markierung.

Ablegereif. Neu.

VABH-W



VCGH-S



✓ Entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-HM 36“.

- Als Anschweißpunkt an Traversen und Trägern.
- Für Seile und Rundschlingen.
- Für Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring.

WPP-S / -B / -VIP

PowerPoint®-Star / -Ösenanschluss / -VIP-Kettenanschluss-schweißbar.

PRODUKTMERKMALE

- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,63 t – 8 t.
- WPP-S: schweißbarer Universalanschluss mit Haken für Ringgehänge, Rundschlingen, Drahtseile, Hakengehänge.
- WPP-B: schweißbarer Ösenanschluss für Hakengehänge.
- WPP-VIP: schweißbarer direkter Kettenanschluss.
- 90° zur Einschraubrichtung unter Nenntragfähigkeit drehbar.
- Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelenkartige Beweglichkeit.
- Parallel zur Anschweißfläche unter Nenntragfähigkeit drehbar.

360° drehbar.

Doppeltes Kugellager – optimal für Dreh-Wende-Vorgänge unter Last.

Mit allen gängigen Anschlagmitteln kombinierbar – ohne zusätzliches Verbindungselement.



Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last.

90° zur Einschraubrichtung drehbar – geringe Verklankungsgefahr.

Erweiterter Schwenkbereich ~230°.

✓ Entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-HM 36“.

- 360° drehbar, 230° schwenkbar.
- Doppelt kugelgelagert für Kippen, Drehen und Wenden.
- Universeller, verwechslungsfreier VIP-Anschluss für Kette, Haken und Öse.

ANGEBOT MIT SYSTEM.

AUCH DIESE RUD PRODUKTE KÖNNTEN FÜR SIE INTERESSANT SEIN.

Als Systemanbieter unterstützen wir Sie gerne ganzheitlich. Deshalb finden Sie bei RUD auch viele weitere Produkte, die für das sichere Heben, Bewegen und Transportieren von Lasten unverzichtbar sind. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie in unseren Spezialkatalogen oder unter www.rud.com.

RUD ZURRMITTEL.

RUD Zurrmittel in Güteklasse 12-ICE stehen für ein schnelles Anbringen und mehr Sicherheit beim Transport von Lasten. Sie ermöglichen hohe maximale Zurrkräfte bei vergleichsweise kleinen Kettenabmessungen – also hohe Ergonomie durch geringeres Gewicht.

RUD ANSCHLAGMITTEL.

RUD Anschlagmittel in den Güteklassen 12-ICE und 10-VIP sind die erste Wahl beim Heben und Bewegen. Sie bieten nicht nur hohe Tragfähigkeiten bei geringerem Kettendurchmesser, sondern auch ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit durch leichteres, kraftsparendes Handling.

RUD TOOL MOVER WERKZEUGWENDER.

Mit dem TOOL MOVER Werkzeugwender lassen sich tonnenschwere und empfindliche Werkzeuge oder Spritzgussformen sicher, ergonomisch und zeitsparend wenden. Mit der großen Auswahl an Anbauteilen schützen Sie nicht nur die Werkzeuge, sondern auch Ihre Mitarbeiter.

RUD EXPERTEN-DIALOG.

Sie haben Fragen, spezielle Problemstellungen oder komplexe Hebe- und Transportaufgaben? Senden Sie uns eine E-Mail an sling@rud.com oder rufen Sie an: +49 7361 504-1370.

IN DER WELT ZU HAUSE.

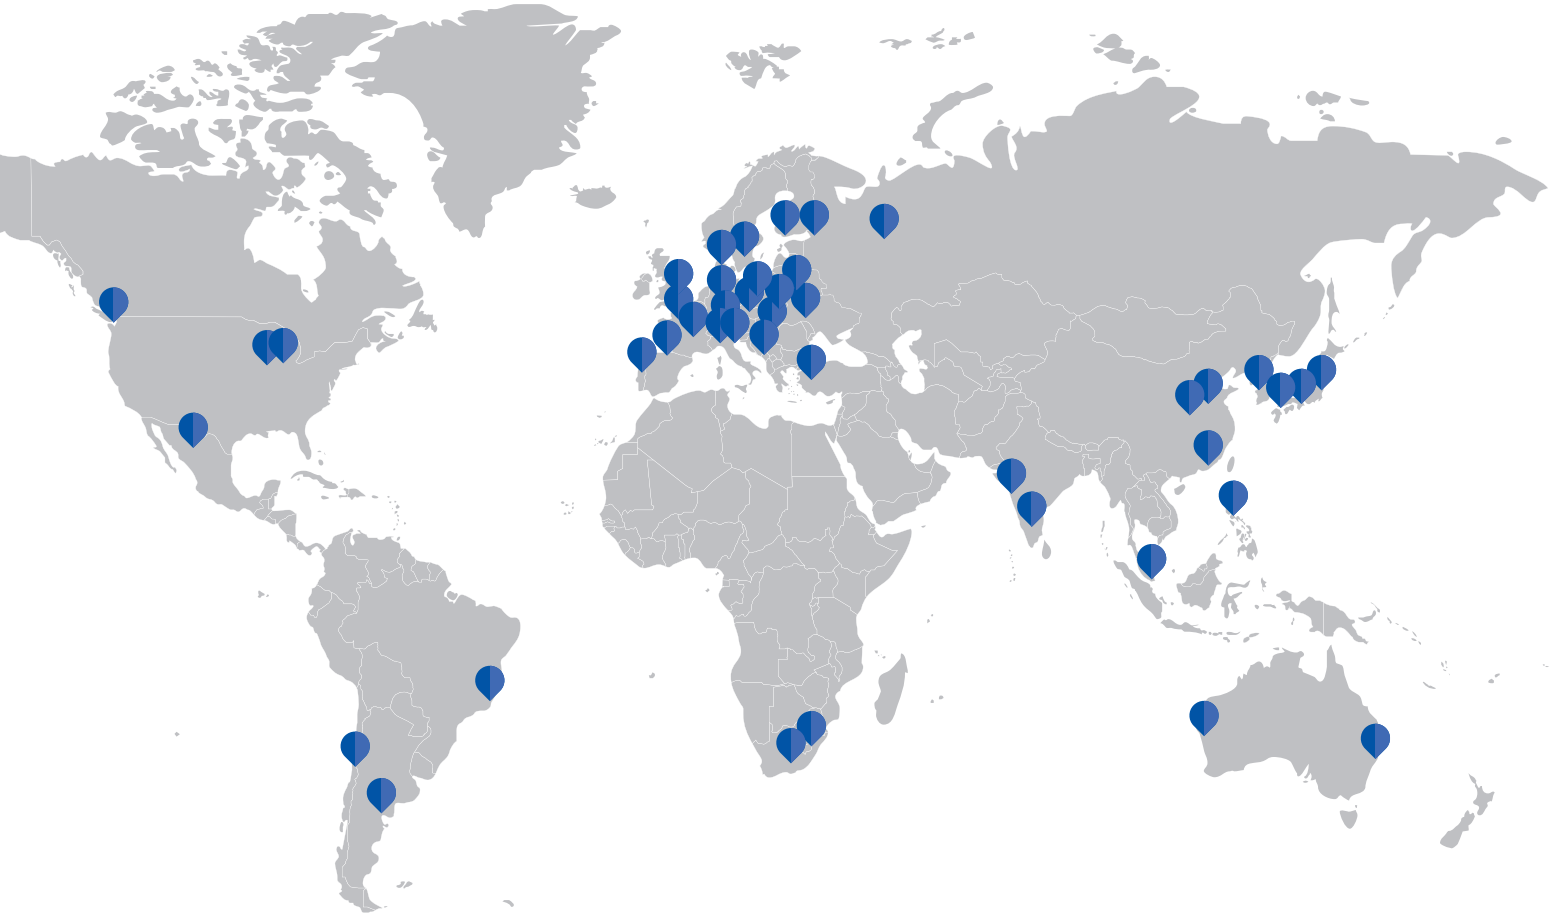

Anwender auf dem ganzen Globus schätzen unsere Innovationskraft und unsere intelligenten Lösungen für das Heben, Bewegen und Sichern von Lasten. Um möglichst nah bei unseren Kunden zu sein, bauen wir unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz ständig aus. Mit einer Vielzahl an RUD Tochterunternehmen, Beteiligungsgesellschaften und Fachhandelspartnern stellen wir sicher, dass unsere Beratungskompetenz und unsere Produkte weltweit verfügbar sind.

www.rud.com

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

Friedensinsel
73432 Aalen, Germany

Phone: +49 7361 504-1370
Fax: +49 7361 504-1171

Mail: sling@rud.com
Web: slingandlashing.rud.com
www.rud.com

ASP/DE/8505408/Cf/09.22/Bi · Technische Änderungen vorbehalten.